COMUNE DI NOICATTARO

– LOTTIZZAZIONE LO FRAGNO –

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DEL COMPARTO N.7 DI P.R.G.
ALLA CONTRADA LO FRAGNO

DISEGNO:
PROFILI LONGITUDINALI FOGNA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNA

TAV. n.10

COMMITTENTI:
PEPE ANGELA ed altri

PROGETTISTI: Domenico DELEONARDIS architetto
Vito DIDONNA architetto
DISEGNATORE: Giuseppe LOZUPONE geometra

PEPE ANGELA

ARTESIA Soc.Coop. arl

CAPPELLI ANTONIA

CAPPELLI FRANCESCO

DIPIERRO GIACOMO
DIPIERRO VITANGELO
DADDABBO VITA DONATA

LITURRI GESUALDA

LITURRI NICOLA
LITURRI ROSA ANNA
CAPONE CLOTILDE

LITURRI FILOMENA
LITURRI FRANCESCO
LITURRI PASQUALE

DIFINO ANGELA

DIFINO MARIA

BOCCUZZI OLIMPIA
DIPIERRO GIOVANNI
DIPIERRO NICOLA
DIPIERRO VITTORIA
DIPIERRO ANGELA

DIPIERRO CECILIA

DIPIERRO GIUSEPPE

DIPIERRO ANGELA

DIPIERRO GIOVANNI BATTISTA

DIPIERRO ANGELA MARIA

Profilo Tratto-A

l.=138.87ml; Δ=0.97ml; p.=0.00698;

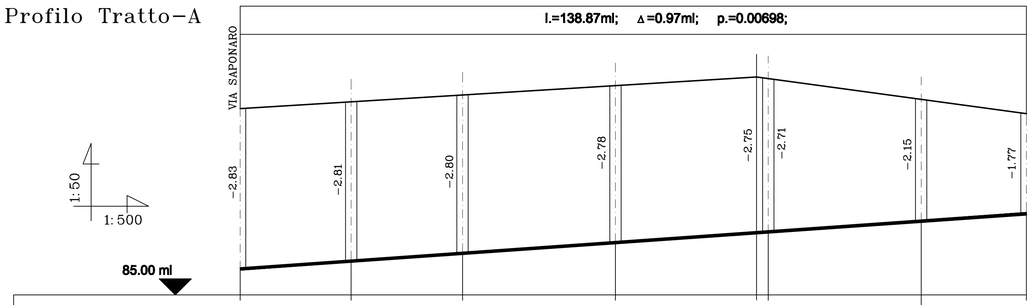

	1		a		2		b		3	c		d	4
DISTANZE PARZIALI		19.60		19.68		27.00		24.92			27.00		18.59
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		19.60		39.28		66.28		91.20	93.28		120.28	138.87
QUOTE PROGETTO	88.29		88.41		88.53		88.70		88.85	88.82		88.45	88.20
QUOTE FONDO PLATEA	85.46		85.60		85.73		85.92		86.10	86.11		86.30	86.43

Profilo Tratto-C

l.=78.00ml; Δ=0.55ml; p.=0.00705;

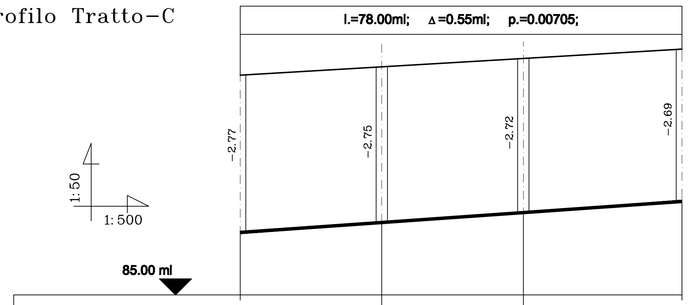

	9		m		n		10
DISTANZE PARZIALI		25.00		25.00		28.00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		25.00		50.00		78.00
QUOTE PROGETTO	88.60		89.03		89.17		89.34
QUOTE FONDO PLATEA	86.10		86.28		86.45		86.65

Profilo Tratto-D

l.=114.83ml; Δ=0.82ml; p.=0.00714;

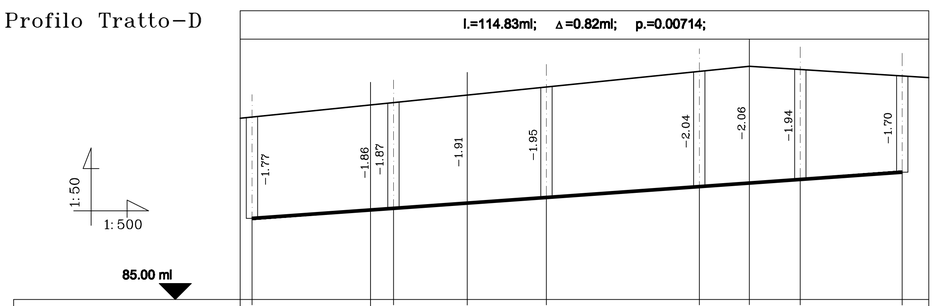

	4		5	e	6	f		g	7	h		8
DISTANZE PARZIALI		25.00		13.02	13.98		27.00		8.84	8.99	18.00	4.67
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	2.09	23.02	27.09	40.11	54.09		81.09	89.93	98.92	116.92	121.59
QUOTE PROGETTO	88.20	88.20	88.44	88.48	88.61	88.75		89.03	89.12	89.06	88.95	88.92
QUOTE FONDO PLATEA	86.43		86.58	86.61	86.70	86.80		86.99	87.06	87.12	87.25	

Profilo Tratto-B

l.=53.49ml; Δ=0.37ml; p.=0.00692;

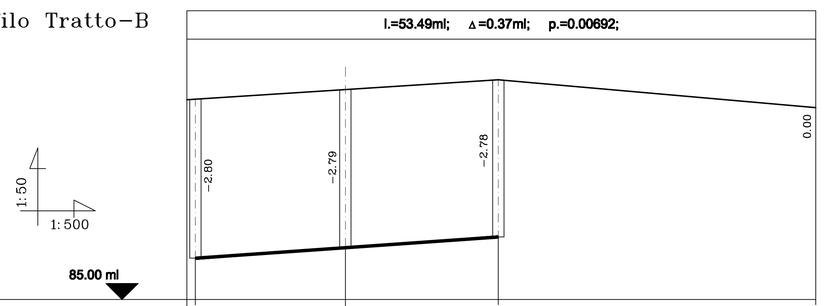

	2		i		9		11
DISTANZE PARZIALI		26.49		27.00		56.07	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	1.51	28.00		55.00		111.07
QUOTE PROGETTO	88.53		88.70		88.88		88.39
QUOTE FONDO PLATEA	85.73		85.91		86.10		

Profilo Tratto-G

l.=68.00ml; Δ=0.48ml; p.=0.00706;

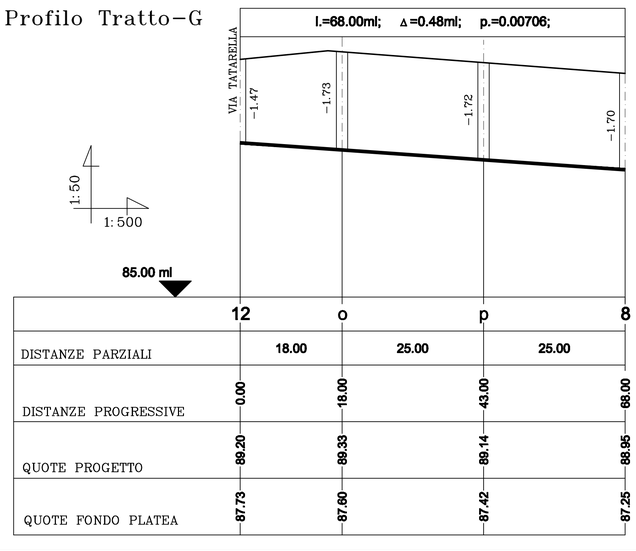

	12		o		p		8
DISTANZE PARZIALI		18.00		25.00		25.00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		18.00		43.00		68.00
QUOTE PROGETTO	89.20		89.33		89.14		88.95
QUOTE FONDO PLATEA	87.73		87.60		87.42		87.25

MODALITA' ESECUTIVE DEI TRONCHI

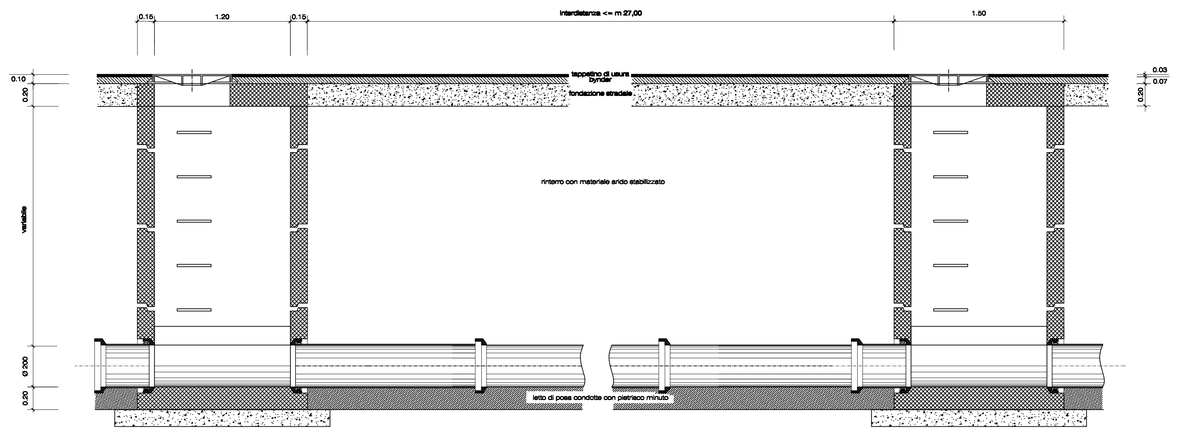

POZZETTO DI TESTA

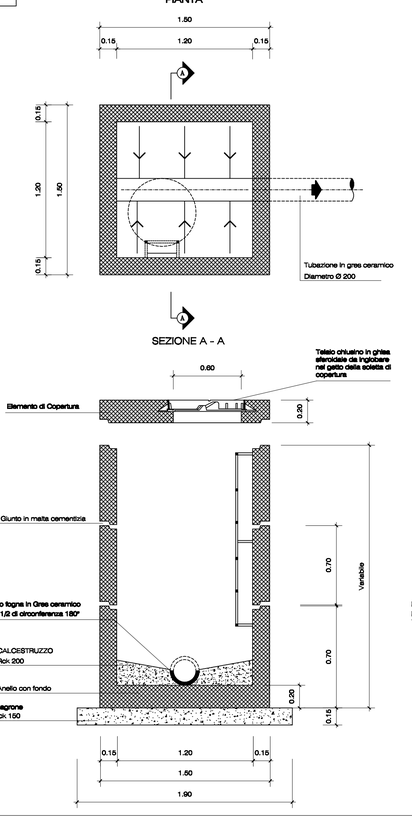

POZZETTO DI ISPEZIONE

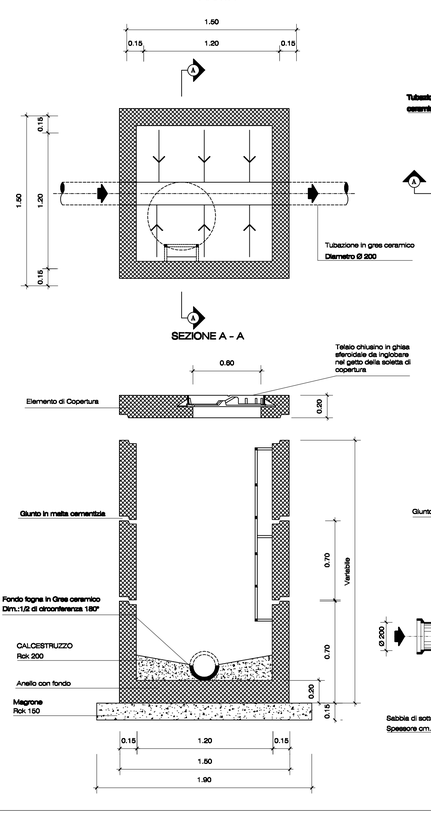

POZZETTO DI VERTICE

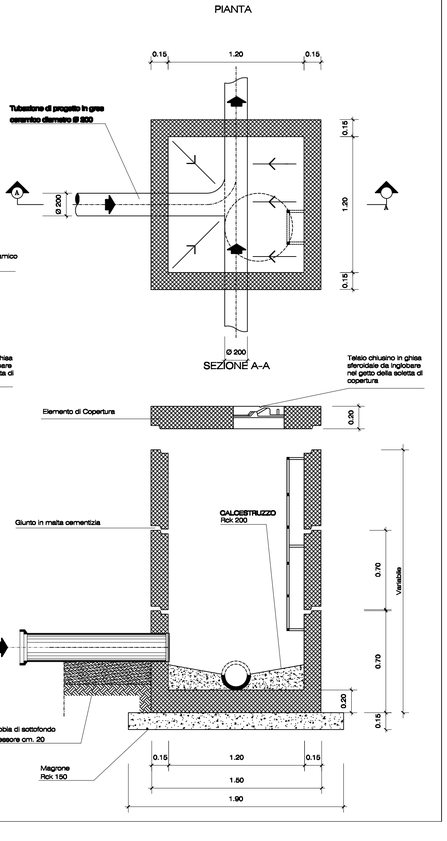

PARTICOLARE SCALA POZZETTI

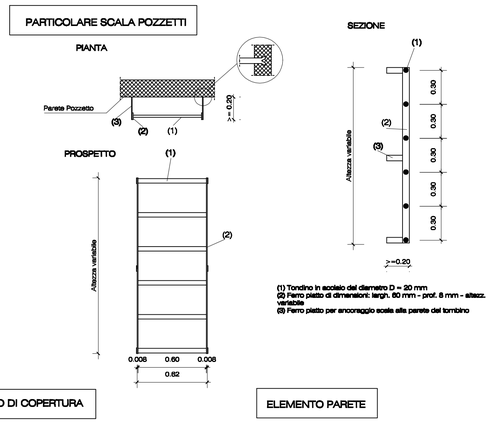

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA





1 - Riferimenti per sbloccaggio e apertura
2 - Asole passanti di 40x12mm circa, segomate per sollevamento con appositi attrezzi
3 - Rilievi antiscivolo sulla superficie esterna del coperchio
4 - Riferimenti esterni per la chiusura
5 - Zone con indicazione, in rilievo di fusione, di 'FOGNATURA'

CHIUSINO STRADALE DI GHISA SFEROIDALE

Chiusino di ispezione per pozzetti stradali di acquedotto e fognature secondo la norma Uni EN 124 - classe D400, con resistenza a rottura maggiore di 40 t.
- Telaio quadrato di lato 820 - 860 mm e di altezza 100 mm, con passo d'uomo di almeno 600 mm, con eventuali asole e fori di alleggerimento/fissaggio, provvisto di tre sedi idonee per l'appoggio ed il bloccaggio del coperchio.
- Copertino circolare con diametro esterno di 642 mm, con tre incassi per l'appoggio ed il bloccaggio sul telaio, munito in superficie di rilievi antiscivolo, di indicazioni per l'apertura e la chiusura e di due asole passanti per manovre.
- I tre incassi del coperchio e le rispettive sedi nel telaio devono assicurare che l'appoggio avvenga in tre soli punti e che non vi siano movimenti reciproci; deve essere garantita la stabilità dei chiusini, la non emissione di rumore e l'intercambiabilità.
- Gli spessori, le dimensioni ed il tipo delle verniciature sono liberi, purché conformi a quanto stabilito dalla classe di resistenza prescritta.
- Freccia residua minore di 1,2 mm.
- Devono inoltre essere rispettate tutte le specifiche tecniche generali contenute nella tabella 'Qualità, prescrizioni e prove'.
- Peso indicativo: 80 kg.
- Gli attrezzi di manovra eventualmente necessari devono essere compresi nella fornitura nel numero di uno ogni cinquanta chiusini forniti, salvo prescrizioni diverse.

Nota
Eventuali proposte di soluzioni costruttive che non prevedano il tipo di appoggio-bloccaggio in tre soli punti, devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione della Direzione Lavori per la verifica e la sperimentazione, al fine di accertare, in particolare, le caratteristiche di stabilità, la non emissione di rumore e l'intercambiabilità.

ELEMENTO DI COPERTURA

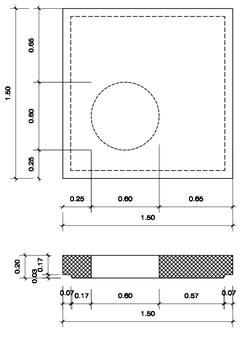
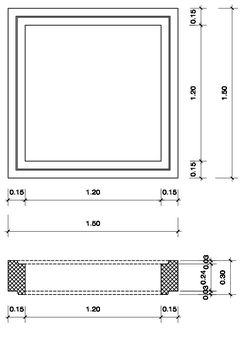
ELEMENTO PARETE